

INSTRUÇÕES

Primeiramente, certifique-se de que possui todas as peças. Leia TODAS as instruções antes de começar.

CHUVEIRO

- 1 - Tubo inferior
- 1 - Tubo superior
- 1 - Cabeça do chuveiro
- 1 - Tubo de extensão
- 4 - Parafusos
- 4 - Anilhas
- 4 - Porcas de expansão
- 1 - Fita Teflon

BASE

- 2 - Cantos fêmeas
- 2 - Cantos machos
- 4 - Capas de porca central
- 4 - Travas de pé lateral
- 4 - Parafusos de fixação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Soquete de 13/8" ou chave inglesa ajustável

Caso a base incluída não seja utilizada, recomendamos instalar o chuveiro em superfície sólida para garantir estabilidade e segurança.

Ao utilizar ferramentas, deve-se tomar cuidado para não arranhar e/ou estragar o revestimento de cromo. Recomendamos a utilização de um trapo entre a chave inglesa e as peças do chuveiro para evitar arranhões e/ou estragos.

Legenda da Figura 1:

- Teflon Tape = Fita Teflon
- Extension Pipe = Tubo de extensão
- Shower Head = Cabeça do chuveiro
- Upper Tube = Tubo superior
- Locking Ring = Anel de trava
- Handle = Alavanca
- Lower Tube = Tubo inferior
- Bolts = Parafusos
- Washers = Anilhas
- Base Plate = Placa de base
- Expansion Nuts = Porcas de expansão
- Inlet Port = Orifício de entrada

MONTANDO O CHUVEIRO

1. Selecione uma extremidade rosqueada do tubo de extensão e enrole a fita Teflon fornecida duas ou três vezes. Em seguida, rosqueie a cabeça do chuveiro na parte do tubo com a fita.

NÃO APERTE DEMAIS

2. Enrole a outra extremidade rosqueada do tubo de extensão com fita Teflon fortemente de 16 a 20 vezes. Cuidadosamente, comece a rosquear a extremidade do tubo com fita no encaixe do tubo superior do chuveiro. Suavemente, conclua o rosqueamento do tubo no chuveiro fazendo um último giro para que a cabeça do chuveiro aponte para baixo. **OBSERVAÇÃO:** Se o tubo de extensão parar no fim do rosqueamento em qualquer outra direção, gire o tubo no sentido anti-horário até que ele esteja apontado para baixo. O tubo de extensão deve apontar para baixo para que funcione adequadamente. FIGURA 1

3. Posicione e alinhe o tubo do chuveiro superior com o tubo inferior.




OBSERVAÇÃO: A alavanca e a cabeça do chuveiro devem estar na mesma direção.

Pressione o tubo superior no tubo inferior. FIGURA 2

4. Gire o anel de trava no sentido horário para conectar seguramente o tubo superior ao tubo inferior.


FIGURA 2

5. Anexe a mangueira de jardim ao orifício de entrada do chuveiro e fornecimento de água. **OBSERVAÇÃO:** Certifique-se de que a mangueira esteja colocada de maneira segura, evitando perigos de tropeçar. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de vazamentos nos pontos de conexão dos passos 1 e 2, remova o tubo de extensão do encaixe, enrole o rosqueamento com fita Teflon de três a quatro vezes e reencaixe. FIGURA 1

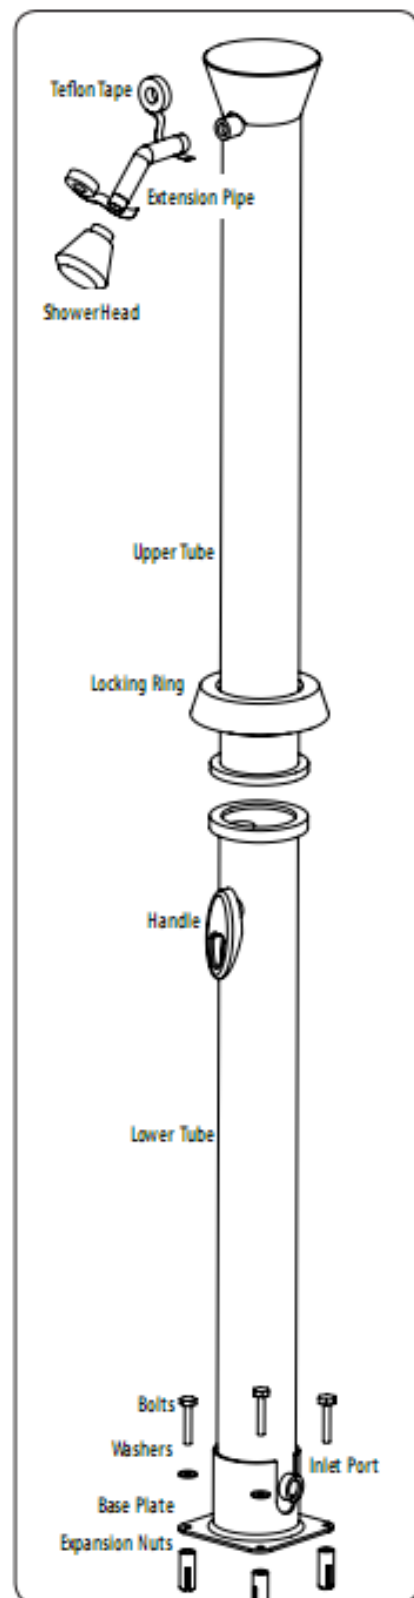

FIXANDO O CHUVEIRO: INSTALAÇÃO SOMENTE EM CONCRETO/ALVENARIA

1. Escolha um local com bastante iluminação solar direta para o chuveiro.
2. Use a placa de base/tubo inferior para marcar a posição dos furos da montagem a serem perfurados no concreto/alvenaria para os parafusos. FIGURA 3
3. Remova o chuveiro. Faça furos de 1/2" de diâmetro, um com 3/4" de profundidade, utilizando as marcas recentemente criadas.
4. Insira as porcas de expansão nos furos. Coloque o parafuso dentro da porca de expansão e BATA com um martelo para expandir a porca suavemente.




5. Tire o parafuso e coloque a placa de base/tubo inferior sobre os furos e fixe-os à superfície com os parafusos e as anilhas fornecidos. OBSERVAÇÃO: A placa de base parecerá frouxa até que o chuveiro esteja completamente fixado à superfície.

FIXANDO O CHUVEIRO: UTILIZANDO A BASE OPCIONAL

1. Posicione as quatro seções de canto para formar um quadrado com conexões machos e fêmeas alinhadas conforme mostrado abaixo. Encaixe as quatro seções de canto inserindo as conexões machos nas fêmeas. FIGURA 4
2. Vire a base de cabeça para baixo e encaixe as travas de pé laterais nas aberturas redondas localizadas na direção dos cantos externos de cada junção. FIGURA 5
3. Pressione as capas de porca central dentro dos furos centrais indicados. FIGURA 6
4. Posicione o chuveiro em cima da base montada e alinhe os furos dos parafusos da borda de fixação do chuveiro com os furos dos parafusos na base. Insira e aperte os parafusos de fixação. FIGURA 7

OBSERVAÇÃO: NÃO POSICIONE A BASE EM SUPERFÍCIE INSTÁVEL OU DESNIVELADA.

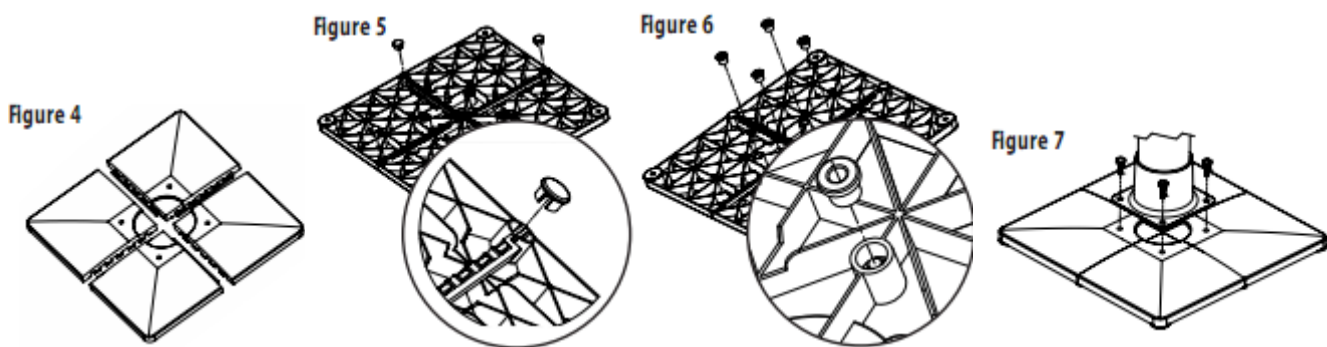

MONTAGEM INICIAL DO CHUVEIRO

1. Vire e levante a alavanca para a posição TOTAL QUENTE.
2. Ligue o fornecimento de água da mangueira de jardim para encher o chuveiro. O chuveiro levará cerca de dois minutos para encher. OBSERVAÇÃO: Encher o tubo com a válvula na posição quente garante que nenhum bolsão de ar fique preso no chuveiro. Esse procedimento é usado somente para a montagem inicial.
3. Quando a água sair pela cabeça do chuveiro, desligue-o. Desligar o chuveiro permite que água comece a esquentar.
4. O chuveiro está pronto para absorver a luz solar e aquecer a água. OBSERVAÇÃO: Dependendo da disponibilidade de luz solar e da temperatura exterior, o aquecimento da água poderá levar 1 hora ou mais. Quanto menos tempo ligado, menos água aquecida. Um chuveiro recentemente utilizado (que não tenha sido esvaziado) levará menos tempo, pois há retenção de água quente.

UTILIZANDO O CHUVEIRO

AVISO: A TEMPERATURA DA ÁGUA NO CHUVEIRO PODE ATINGIR MAIS DE 55 °C! RECOMENDAMOS QUE ABRA O CHUVEIRO NA POSIÇÃO ENTRE QUENTE E FRIO, PARA ENTÃO REGULAR NA TEMPERATURA DESEJADA. SEMPRE LIGUE O CHUVEIRO NA POSIÇÃO FRIO PARA EVITAR LESÕES.

1. Basta levantar a alavanca para a posição LIGADO e você está pronto para desfrutar de sua água aquecida pelo sol! OBSERVAÇÃO: A torneira conectada à mangueira de jardim deve estar ligada para o chuveiro funcionar.
2. Desligue o fornecimento de água do chuveiro quando terminar.

AVISO: SE O CHUVEIRO NÃO TIVER SIDO UTILIZADO POR MAIS DE TRÊS DIAS, RECOMENDAMOS QUE O DEIXE LIGADO POR 2 MINUTOS PARA REMOVER A ÁGUA ESTAGNADA. A ÁGUA ESTAGNADA EM AMBIENTE CÁLIDO PROVOCA UM AMBIENTE PROPÍCIO AO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS PERIGOSAS.

DESMONTAGEM AO FIM DA ESTAÇÃO

1. Desligue e desconecte a mangueira de jardim.
2. Abra a alavanca e deixe a água escoar (aproximadamente 2 minutos).
3. Gire o anel de trava no sentido anti-horário para desrosquear e puxe os tubos gentilmente para separá-los. OBSERVAÇÃO: Um pouco de água pode espirrar.
4. Desparafuse o tubo inferior do chuveiro e tire a água residual da unidade.
5. Limpe e guarde as partes do chuveiro para a próxima estação.

NÃO UTILIZE SAL NEM OUTROS MÉTODOS ANTICONGELANTES. ISSO ANULARÁ A GARANTIA DO PRODUTO.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Limpe o chuveiro após utilizá-lo.

AVISO: PARA SUA SEGURANÇA

NÃO UTILIZE o chuveiro solar quando estiver ventando muito. O vento pode deixar o chuveiro instável, fazê-lo cair e machucar você, crianças ou bens.

ISSO NÃO É um dispositivo de recreação. NÃO suba nem se pendure no chuveiro solar ou fique sobre sua base. Utilize-o somente conforme recomendado.

Quando não estiver utilizando-o, armazene o chuveiro em uma área longe de onde as crianças brincam.

CUIDADO: INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE – MANTENHA PEÇAS PEQUENAS, EQUIPAMENTOS E SACOS PLÁSTICOS FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.